

BÖCKER Junior HD 24 K/0-7

Schrägaufzug



einfach mieten!

TECHNISCHE DATEN

Zul. Gesamtgewicht (t)	1,2
Ausführung	gebremst
Führerscheinklasse	B/B96/BE
Nutzlast (kg)	250
Ausfahrbar von - bis (m)	4,1 - 20 gerade
Länge bis Traufe (m)	18 bei Abknickung
Länge auf Dach (m)	5,8
Rangierlänge (mm)	4.240
Transportlänge (mm)	5.200
Rangierbreite (mm)	890
Transportbreite (mm)	1.299
Länge Führungsschienen (mm)	4.072
Spurbreite (mm)	540

Technische Änderungen vorbehalten. Angegebene Werte sind Maximalwerte.

www.STIROB.com




INFO 089/800 75 655

BÖCKER Junior HD 24 K/0-7

Schrägaufzug

AUFSTELL- UND ABSTÜTZFLÄCHE

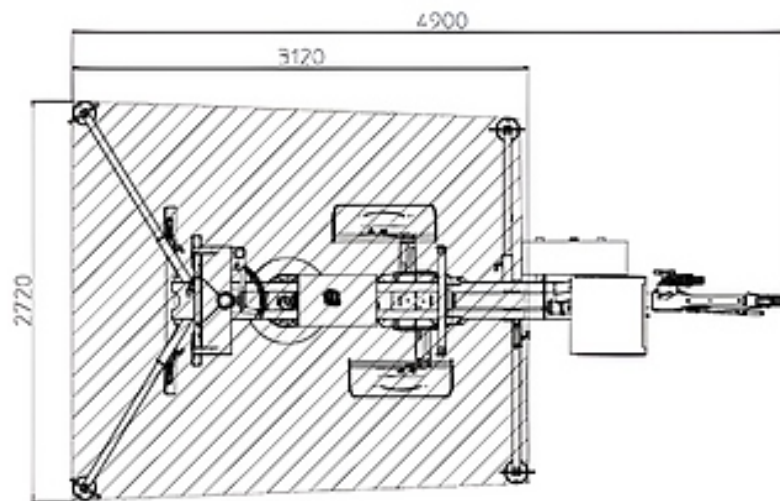

Abstützbreite (A)	2.720 mm
Abstützlänge (B)	3.120 mm
Gesamtlänge	4.900 mm
Benötigte Grundfläche	ca. 8,50 m ²


Alle Angaben in Millimeter [mm] bei eingeschobener Deichsel



BÖCKER Junior HD 24 K/0-7

Schrägaufzug

ERREICHBARE HÖHE

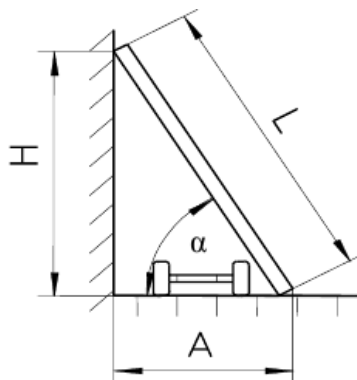

Ausfahrlänge L in m			7	10	13	15	18	21	24
Schräglage α	40°	A	5,4	7,7	10,0	11,5			
		H	4,5	6,4	8,4	9,6			
	45°	A	4,9	7,1	9,2	10,6	12,7		
		H	4,9	7,1	9,2	10,6	12,7		
	50°	A	4,5	6,4	8,4	9,6	11,6		
		H	5,4	7,7	10,0	11,5	13,8		
	55°	A	4,0	5,7	7,5	8,6	10,3	12,0	
		H	5,7	8,2	10,6	12,3	14,7	17,2	
	60°	A	3,5	5,0	6,5	7,5	9,0	10,5	
		H	6,1	8,7	11,3	13,0	15,6	18,2	
	65°	A	3,0	4,2	5,5	6,3	7,6	8,9	10,1
		H	6,3	9,1	11,8	13,6	16,3	19,0	21,8
	70°	A	2,4	3,4	4,4	5,1	6,2	7,2	8,2
		H	6,6	9,4	12,2	14,1	16,9	19,7	22,6
	75°	A	1,8	2,6	3,4	3,9	4,7	5,4	6,2
		H	6,8	9,7	12,6	14,5	17,4	20,3	23,2
	80°	A	1,2	1,7	2,3	2,6	3,1	3,6	4,2
		H	6,9	9,8	12,8	14,8	17,7	20,7	23,6

